


Коммуникационный модуль VR 900



Удаленный доступ к контроллеру multiMATIC VRC 700

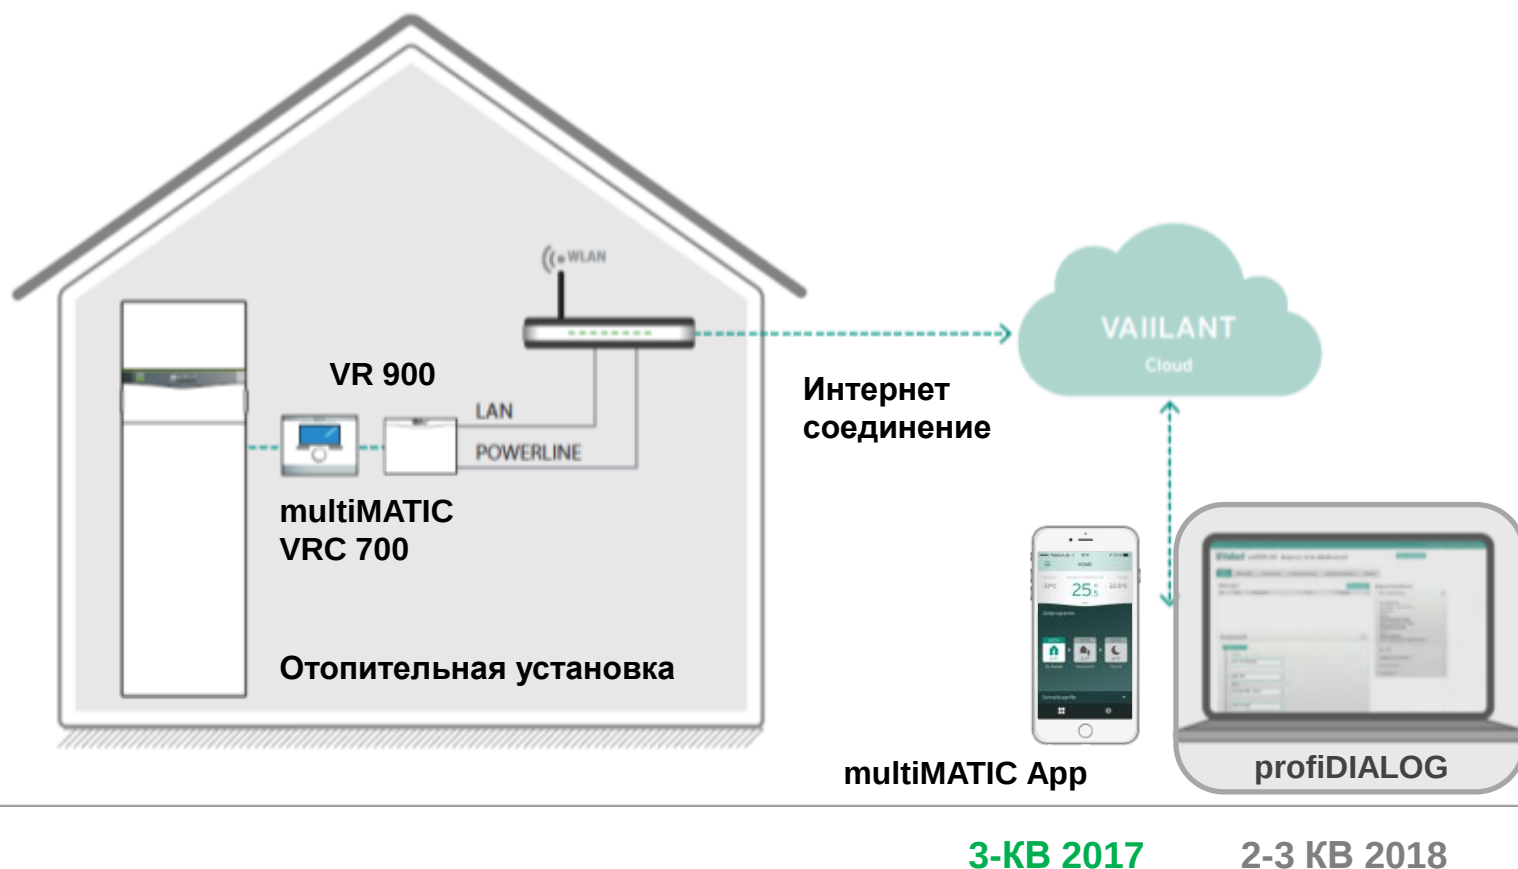

VR 900 можно использовать исключительно **для** отопительных **систем** на базе устройств Vaillant **с шиной e-Bus** !


VR 900 – Описание подключений

Коммуникационный модуль использует 24В **питание** при помощи входящего в комплект адаптера



Светодиод состояния, отображающий статус соединения и работы

Для подключения модуля к отопительной установке используется **шина e - Bus**

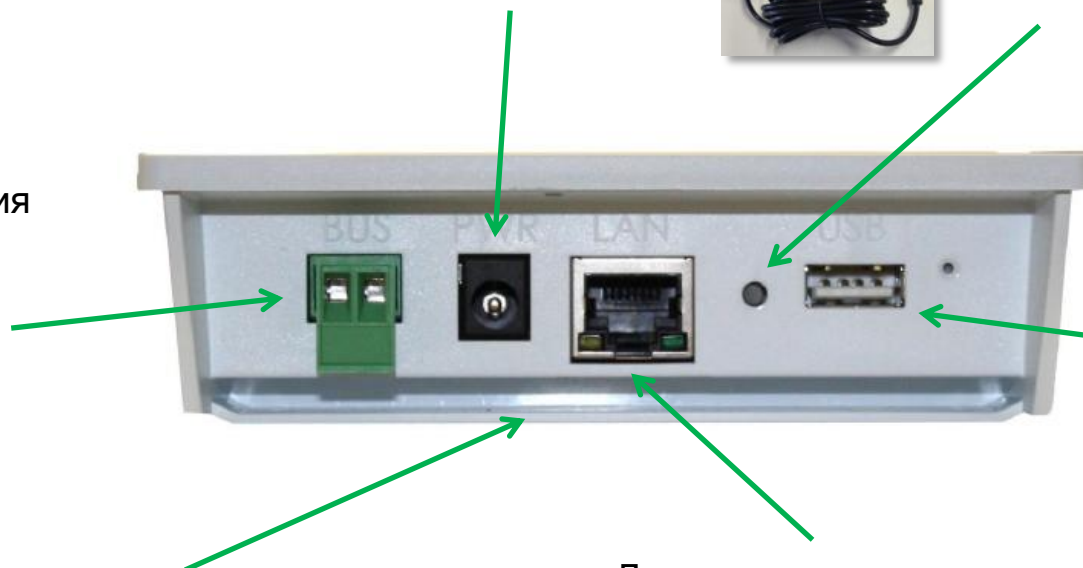

Деактивировано для РФ

Настенная пластина позволяет быстро устанавливать и снимать модуль

Для подключения к интернету используется обычный сетевой LAN кабель.



Общее время монтажа и подключения составляет ~ 3-5 мин.



Совместимость VR 900 + multiMATIC App с линейкой погодозависимых контроллеров Vaillant



		multiMATIC App	profiDIALOG 2-3 KB 2018
multiMATIC VRC 700 + VR 900		✓	✓
calorMATIC VRC 630 + VR 900		✗	✓
auroMATIC VRC 620 + VR 900		✗	✓
calorMATIC VRC 370/470 + VR 900		✗	✓

Приложение **multiMATIC App** может использоваться **ТОЛЬКО** совместно с системным контроллером **multiMATIC VRC 700** !

Приложение multiMATIC App – функционал

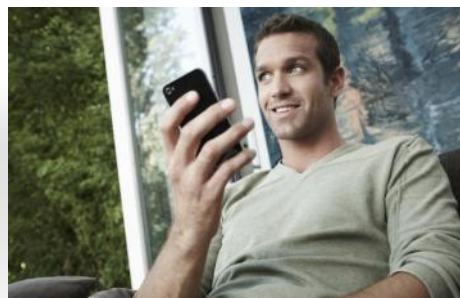

Передача данных
осуществляется при помощи
защищенных протоколов
SSL, TLS, HTTPS !

VDE



2018

Управление

- Вкл./Выкл. установки;
- Настройка температур и временных окон отопления / охлаждения, ГВС;
- Активации быстрых режимов работы («вечеринка», «1 день вне дома» и т.п.

Получение информации

- Советы по сбережению энергии
- Информирование о неполадках
- Напоминание о необходимости тех. обслуживания

Мониторинг

- Мониторинг потребления энергии
- Учет вклада возобновляемой энергии

Приложение multiMATIC App – функционал


Установка желаемой температуры /
мониторинг температур в помещении
и уличной

Управление установкой на базе
стандартных программ :
“Дом”, “Вне дома” & “Ночной”


Системная информация и уведомления



Быстрые режимы работы как “Один день
вне дома”, “Вечеринка”, “Отпуск”, ...



Ввод временных рамок работы

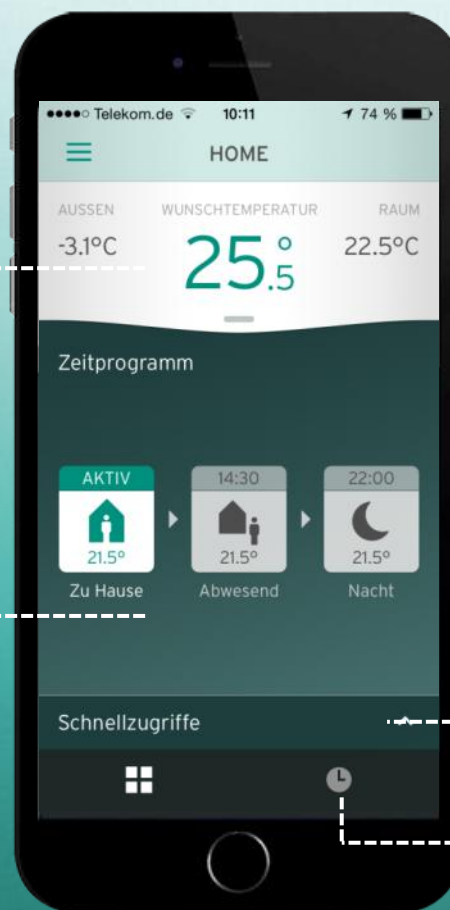

Основные условия применения VR900 + multiMATIC App



Требования к версии программного обеспечения:

Android 4.x и выше

iOS 9.x и выше

Бесплатное скачивание в :

Google Play Store

Apple Appstore

Подключение модуля VR900 к источнику интернет:

LAN кабель

Совместимое оборудование Vaillant

ecoTEC plus / pro
ecoVIT, ecoCRAFT
atmoTEC plus / pro
turboTEC plus / pro



flexoTHERM / COMPACT
recoVAIR



Спасибо за внимание!

Because  **Vaillant** thinks ahead.